



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΟΝΩΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑΡΑΤΣΩΝ

με προϊόντα πολυουρεθάνης, υψηλής αντοχής
και μεγάλης διάρκειας ζωής

Για τον
Ιδιώτη

Για
Συνεργεία -
Επαγγελματίες

Energy Save Roof

Ενεργειακό Πολυουρεθανικό
Μονωτικό Ταρατσών

Η έξυπνη λύση για
Εξοικονόμηση Ενέργειας
και προστασία



για τον ιδιώτη



για τον επαγγελματία

SRI 113
*Δείκτης αναλκαστότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.

Λόγω της ειδικής του καινοτόμου σύνθεσής του τριπλής τεχνολογίας που βασίζεται σε Ευρωπαϊκή πατέντα της KRAFT, αποτρέπει την απορρόφηση της θερμότητας το καλοκαίρι και του κρύου το χειμώνα από τις ταράτσες, αυξάνοντας τη θερμική αδράνειά τους και την θερμική άνεση στους αντίστοιχους εσωτερικούς χώρους κάτω από αυτές. Δημιουργεί ένα ελαστικό και ανθεκτικό αδιάβροχο φιλμ, που αποτρέπει την απορρόφηση νερού και αντέχει σε μεγάλο βαθμό και για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συγκέντρωση νερού ή πάγου. Παράλληλα, αυτό το φιλμ ακολουθεί απόλυτα τις διαστολές και συστολές των επιφανειών λόγω των μεγάλων ή απότομων διαφορών θερμοκρασίας, αποτρέποντας έτσι την εμφάνιση ρωγμών. Παρουσιάζει υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης και ρύπων, με αποτέλεσμα να καθαρίζεται εύκολα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφαλτικές μεμβράνες

Πλεονεκτήματα

- ✓ Εξαιρετικό υγρομονωτικό, ακόμη και σε λιμνάζοντα ύδατα
- ✓ Αύξηση της θερμικής αδράνειας δομικών υλικών
- ✓ Βελτίωση της θερμικής άνεσης των εσωτερικών χώρων
- ✓ Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει
- ✓ Εύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης
- ✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο


Τips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστάρι σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,8-1,2 L/m². Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν κλπ) εφαρμόστε μία στρώση Energy Save Roof αραιωμένο με νερό 20% ή KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 80%.



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

3Χ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

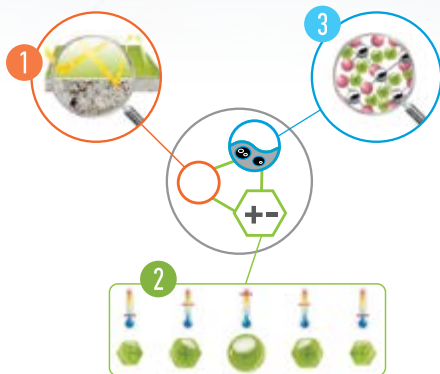

- 1 ΥΑΛΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
- 2 ΔΙΟΓΚΩΜΕΝΑ ΜΙΚΡΟΣΦΑΙΡΙΔΙΑ
- 3 PCM (PHASE CHANGING MATERIALS / ΥΛΙΚΑ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ)

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες
4kg -25kg

Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ

CE



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟ
ΥΛΙΚΟ



TotalProof PU Hybrid

Στεγανωτική Υβριδική, 50% Πολυουρεθανική & 50% Ακρυλική Μembrάνη Ταρατσών Βάσεως Νερού

Η εξαιρετική, Υβριδική και εύκολη στην εφαρμογή λύση



SRI 110

*Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.



για τον ιδιώτη



για τον επαγγελματία

Υψηλής ποιότητας υβριδικό στεγανωτικό ταρατσών μεγάλης ελαστικότητας. Αποτελεί λύση που συνδυάζει εξίσου, τα πλεονεκτήματα των πολυουρεθανικών αλλά και των ακρυλικών στεγανωτικών, σε ένα προϊόν. Λόγω της άριστης πρόσφυσης και των λοιπών ιδιοτήτων της είναι ιδανική για μερμετία στεγάνωσης οριζόντιων και κατακόρυφων επιφανειών αλλά και για ολοκληρωμένες στεγανοποιήσεις με άριστη σχέση τιμής - απόδοσης. Προσφέρει καλύτερη στεγανότητα, αντοχή στον χρόνο και στην UV ακτινοβολία και μεγαλύτερη ευκολία εφαρμογής σε σχέση με τα κοινά ακρυλικά στεγανωτικά. Πιστοποιημένο ψυχρό υλικό που διατηρεί την ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία καθώς δεν βρομίζει εύκολα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφατικές μεμβράνες

Πλεονεκτήματα

- ✓ Ευκολία εφαρμογής
- ✓ Πολύ καλή στεγανότητα
- ✓ Πρόσφυση σε διάφορα υποστρώματα
- ✓ Αντοχή στον χρόνο
- ✓ Αντοχή στη UV ακτινοβολία

Τips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστάρι σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,8-1,2 L/m². Σε περιπτώσεις πολύ απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Eco Dur Aqua αραιωμένο έως 80%. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις εντελώς μη απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Epoxy Primer Floor Aqua διάφανο.



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες

0,75Lt - 3Lt - 10Lt

Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ, ΚΕΡΑΜΙΔΙ

CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟ
ΥΛΙΚΟ

TotalProof PU Aqua

Στεγανωτική Πολυουρεθανική Μembrάνη Ταρατσών Βάσεως Νερού

Η καινοτόμος λύση στεγάνωσης πολυουρεθανικής βάσεως νερού



SRI 108

*Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.



για τον ιδιώτη



για τον επαγγελματία

Η νέα εξαιρετική λύση στεγανοποίησης με πολυουρεθάνη βάσεως νερού, κατάλληλη για επιφάνειες με συχνή χρήση. Είναι φιλική προς τον εφαρμοστή και το περιβάλλον, περισσότερο ανεπηρέαστη από τις καιρικές συνθήκες κατά την εφαρμογή, με όλες τις δοκιμασμένες αντοχές και τις λοιπές ιδιότητες της πολυουρεθανικής στεγανωτικής μεμβράνης. Άριστη στεγανότητα, μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, και σε καταπονήσεις. Εφαρμόζεται σε υγρά υποστρώματα ακόμη και σε μεγάλα πάχη. Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία, διατηρεί υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, άσφαλτο, ασφατικές μεμβράνες

Πλεονεκτήματα

- ✓ Άριστη στεγανότητα
- ✓ Μεγάλη αντοχή σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, και σε καταπονήσεις
- ✓ Εφαρμόζεται σε υγρά υποστρώματα ακόμη και σε μεγάλα πάχη
- ✓ Εξαιρετική αντοχή στη UV ακτινοβολία
- ✓ Διατηρεί υψηλή ανακλαστικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Τips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Λόγω της άριστης πρόσφυσης του εφαρμόζεται κυρίως χωρίς αστάρι σε 1-2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 1,2-1,5 kg/m². Σε περιπτώσεις εντελώς μη απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Epoxy Primer Floor Aqua διάφανο. Σε μη πορώδεις επιφάνειες (κεραμικά πλακάκια, μωσαϊκά, μέταλλα κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Epoxy Aqua Floor Primer διάφανο.



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες

4kg - 25kg

Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ

CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟ
ΥΛΙΚΟ

TotalProof PU - S

Στεγανωτική Πολυουρεθανική
Μεμβράνη Ταρατσών

Η δοκιμασμένη
και ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ
λύση στεγάνωσης



για τον
επαγγελματία



Η δοκιμασμένη λύση πολυουρεθάνης διαλύτου, πιστοποιημένη από τον **ΕΟΤΑ** για **25 έτη**. Το προϊόν είναι κατάλληλο ακόμα και για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στεγανοποίησης σχηματίζοντας μια ενιαία μεμβράνη, χωρίς ενώσεις μεγάλης ελαστικότητας και ισχυρής πρόσφυσης. Προσφέρει άριστη στεγανότητα, ελαστικότητα, αντοχή σε δύσκολες συνθήκες, ακόμη και σε στάσιμα νερά, αντοχή σε χημικά. Διατηρεί τις μηχανικές του ιδιότητες σε θερμοκρασίες από -30°C έως +80°C. Λόγω της πολυουρεθανικής του σύστασης δεν υδρολύεται και έχει μεγάλη αντοχή στα στάσιμα νερά και τον πάγο.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες από τσιμέντο, σκυρόδεμα, πλακάκια.

Πλεονεκτήματα

- ✓ Αντοχή σε στάσιμα νερά.
- ✓ 100 % αδιάβροχο.
- ✓ Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μηχανικές καταπονήσεις.
- ✓ Άριστη πρόσφυση σε υπόβαθρα οροφών.
- ✓ Εύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης.
- ✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο έως και 25 χρόνια.
- ✓ Εύκολη συντήρηση.
- ✓ Ενός συστατικού, εύκολη εφαρμογή.

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Σε απορροφητικά υποστρώματα ασταρώστε με το πολυουρεθανικό διάφανο αστάρι διαλύτου TOTAL PROOF PU PRIMER. Αντίστοιχα σε περιπτώσεις ελαφρώς υγρών ή μη απορροφητικών υποστρωμάτων ασταρώστε με Epoxy Primer Floor Aqua διάφανο. Εν συνεχεία εφαρμόστε το προϊόν σε 2 στρώσεις συνολικής κατανάλωσης 1,3 - 1,5 kg/m².



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες

6kg -25kg


Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ

CE

ΕΟΤΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ 25 ΕΤΗ

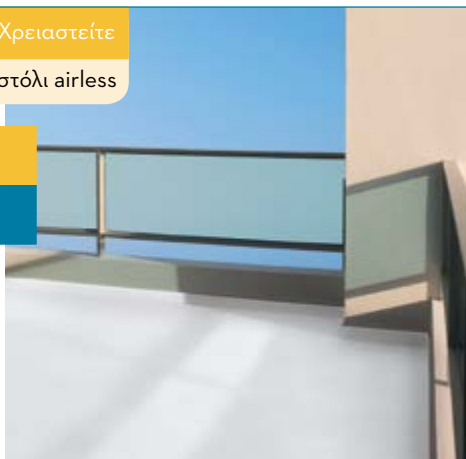

TotalProof Top Coat

Τροποποιημένη Πολυουρεθανική
Μεμβράνη Ταρατσών

Η ευέλικτη και
απόλυτη στεγανωτική
προστασία



για τον
επαγγελματία



SRI 113

*Δείκτης ανακλαστικότητας
στην ηλιακή ακτινοβολία.

Η νέα μέθοδος στεγανοποίησης με ειδικά τροποποιημένη πολυουρεθάνη χωρίς διαλύτες, με όλα τα πλεονεκτήματα των συμβατικών λύσεων στεγάνωσης. Επιπλέον προσφέρει τη μεγαλύτερη ευελιξία σε υποστρώματα και καιρικές συνθήκες εφαρμογής και τη μεγαλύτερη αντοχή σε συχνές μηχανικές καταπονήσεις. Λόγω της ποιότητας της μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τελικό χέρι προστασίας άλλων στεγανωτικών στρώσεων σε οικονομική κατανάλωση αλλά και ως αυτόνομη στεγανωτική στρώση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Είναι κατάλληλο για την προστασία της πολυουρεθανικής μεμβράνης KRAFT TotalProof PU-S και την στεγανοποίηση διαφόρων τύπων υποστρωμάτων και επιφανειών όπως ταράτσες, σωλήνες, υδρορροές, αποχετεύσεις, ζαρντινιέρες, ενώσεις μεταξύ στεγών και κατακόρυφων τοίχων. Παρουσιάζει μεγάλη πρόσφυση σε όλα τα υποστρώματα: τσιμέντο, σκυρόδεμα, γυαλί, μέταλλο, πλακάκια, ξύλο, πέτρα, τούβλο, κεραμικά, PVC κλπ.

Πλεονεκτήματα

- ✓ Εφαρμογή ακόμη και σε υγρά υποστρώματα.
- ✓ Αντοχή σε στάσιμα νερά.
- ✓ 100 % αδιάβροχο.
- ✓ Γρήγορο στέγνωμα.
- ✓ Υψηλή ευελιξία.
- ✓ Άριστη ανθεκτικότητα στην UV ακτινοβολία, δεν κιτρινίζει.
- ✓ Άριστη συνολική ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία.
- ✓ Υψηλή αντοχή σε εφελκυσμό και μηχανικές καταπονήσεις.
- ✓ Άριστη πρόσφυση σε υπόβαθρα οροφών.
- ✓ Εύκολος καθαρισμός και υψηλή αντίσταση στη συσσώρευση σκόνης.
- ✓ Μεγάλη αντοχή στον χρόνο.
- ✓ Κατάλληλο για επιφάνειες με συχνή χρήση-υψηλή βατότητα.
- ✓ Ενός συστατικού, 100% στερεά. Δεν περιέχει διαλύτες.

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Λόγω της εξαιρετικής πρόσφυσης του σχεδόν σε οποιοδήποτε υποστρώμα, εφαρμόζεται χωρίς αστάρι σε 1-2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 1,2-1,5 kg/m². Ως στρώση προστασίας του KRAFT TOTAL PROOF PU-S εφαρμόζεται σε 1 χέρι με κατανάλωση 0,15 kg/m².



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες

5kg -15kg

Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ

CE

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ
ΨΥΧΡΟ
ΥΛΙΚΟ



Profi Roof

Ελαστομερές Ακρυλικό
Μονωτικό Ταρατσών

Απλή και
Οικονομική λύση



SRI 110

*Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.



για τον ιδιώτη



για τον επαγγελματία

Δημιουργεί μια ανθεκτική αδιάβροχη μεμβράνη, που μονώνει και προστατεύει από τη βροχή και την υγρασία. Αδιαβροχοποιεί την επιφάνεια δίνοντάς της παράλληλα την ικανότητα «αναπνοής», η οποία προλαμβάνει την εμφάνιση υγρασίας και μούχλας. Παραμένει ιδιαίτερα ελαστικό σε συνθήκες χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών (από -20°C έως 80°C), ακολουθώντας τις συστολές και διαστολές του υπόβαθρου της επιφάνειάς. Παρουσιάζει μεγάλη αντοχή στη UV ακτινοβολία, τις καιρικές συνθήκες και την ατμοσφαιρική ρύπανση, με αποτέλεσμα η επιφάνεια να παραμένει προστατευμένη, λαμπερά λευκή και καθαρή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ιδανικό για ταράτσες από σκυρόδεμα και παλιές επιφάνειες στις οποίες έχουν εφαρμοστεί ακρυλικές στεγανωτικές μεμβράνες.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Οριζόντιες και κεκλιμένες επιφάνειες από τσιμέντο και σκυρόδεμα. Παλιές ελαστομερείς επιστρώσεις.

Πλεονεκτήματα

- ✓ Εύκολη εφαρμογή
- ✓ Υψηλή ελαστικότητα
- ✓ Αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις καιρικές συνθήκες
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Εφαρμόζεται σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 0,6-1,0 L/m². Σε απορροφητικές επιφάνειες (τσιμέντο, μπετόν, σοβά κλπ) εφαρμόστε μία στρώση KRAFT Eco Dur Aqua αραιωμένο με νερό 80% ή KRAFT Dur αραιωμένο 100% με διαλυτικό.



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Hydroguard Elastic

Επαλειφόμενο Τσιμεντοειδές
Σύστημα Στεγανοποίησης

Σύστημα Στεγανοποίησης
Ταρατσών με υψηλές
μηχανικές αντοχές



για τον επαγγελματία



SRI 103

*Δείκτης ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία.

Επαλειφόμενο τσιμεντοειδές σύστημα 2 συστατικών (Hydroguard One & Hydroguard Elastic), υψηλών αντοχών, εμπλουτισμένο με ακρυλικά πολυμερή, κατάλληλο για στεγανοποίηση επιφανειών από σκυρόδεμα, τσιμεντοκονίαμα, πέτρα ή τούβλο. Παρουσιάζει αυξημένη ελαστικότητα και αντοχή στην UV ακτινοβολία ενώ παρουσιάζει και υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία. Παρουσιάζει μηδενική απορρόφηση νερού και υψηλές μηχανικές αντοχές. Παρέχει εξαιρετική ελαστικότητα και ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών και αντοχή στις συστολοδιαστολές του υποστρώματος. Συστήνεται η ενίσχυση του με το αντιαλκαλικό πλέγμα οπλισμού Hydroguard Net για την ενίσχυση της συνοχής της στεγανοποιητικής στρώσης.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ: Μπαλκόνια, ταράτσες εκτεθειμένες ή μη, Τοιχία σκυροδέματος, δεξαμενές, ζαρντινιέρες

Πλεονεκτήματα

- ✓ Εύκολη ανάμιξη και χρήση
- ✓ Μηδενική απορρόφηση νερού
- ✓ Μεγάλη ελαστικότητα και ευκαμψία
- ✓ Εξαιρετική πρόσφυση σε EPS και XPS
- ✓ Αντοχή στις θερμικές συστολοδιαστολές
- ✓ Υψηλή αντοχή σε μηχανικές καταπονήσεις
- ✓ Αντοχή στην UV ακτινοβολία
- ✓ Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία
- ✓ Μεγάλη ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών
- ✓ Κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό

Tips Εφαρμογής / Κατανάλωση

Εφαρμόζεται σε 2 χέρια συνολικής κατανάλωσης 1,5-2,5 kg/m². Σε απαιτητικά σημεία της στεγανοποίησης συνίσταται η χρήση αντιαλκαλικού υαλοπλέγματος HydroguardNet. Σε απορροφητικές επιφάνειες πριν την εφαρμογή του μίγματος γίνεται διαβροχή της επιφάνειας με νερό μέχρι κορεσμού.



* Για περισσότερες πληροφορίες αναζητήστε τα TDS & MSDS στο kraftpaints.gr

Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Ρολό, πινέλο, πιστόλι airless

Συσκευασίες
3Lt - 9Lt

Αποχρώσεις
ΛΕΥΚΟ



Τι Εργαλεία θα Χρειαστείτε

Βούρτσα, ρολό ή σπάτουλα

Συσκευασίες

Hydroguard One

Λευκό:

Χαρτόσακκοι 18kg
& νάιλον σάκοι 6kg.

Hydroguard ELASTIC

Λευκό υγρό:

7,5kg και 2,5kg

Αποχρώσεις

ΛΕΥΚΟ



	ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ	PROFI ROOF	HYDROGUARD ELASTIC	ENERGY SAVE ROOF	PU HYBRID	PU-S	PU-AQUA	TOP COAT
ΕΦΑΡΜΟΓΗ	ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	ΙΣΧΥΡΗ ΠΡΟΣΦΥΣΗ, ΚΥΡΙΩΣ ΧΩΡΙΣ ΑΣΤΑΡΙ	✓	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓✓
	ΧΑΜΗΛΗ ΟΣΜΗ	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΥΓΡΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ		✓✓	✓	✓		✓	✓✓
	ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΑ ΠΛΑΧΗ, ΣΕ ΕΝΑ ΧΕΡΙ ΚΛΠ			✓	✓		✓✓	✓✓
	ΓΡΗΓΟΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ	✓		✓✓	✓✓		✓✓	✓
	ΤΑΧΥΤΕΡΟ ΣΤΕΓΝΩΜΑ ΤΟ ΧΕΙΜΩΝΑ		✓✓			✓		✓
	ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ	✓		✓	✓		✓	
	ΔΕΧΕΤΑΙ ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΕΣ ΣΤΡΩΣΕΙΣ		✓			✓	✓	✓
ΧΡΗΣΗ	ΜΕΓΑΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΟΝΙΜΗ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗ ΣΤΟ ΝΕΡΟ		✓✓			✓		✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΕΙΣ		✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΠΕΖΩΝ		✓✓	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓
	ΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΣΤΟΥΣ ΥΔΡΑΤΜΟΥΣ	✓✓	✓✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ UV	✓✓	✓	✓✓	✓✓	✓	✓✓	✓✓
	ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΛΕΚΙΑΣΜΑ	✓	✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓	✓✓✓
	ΥΨΗΛΗ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ	✓✓	✓	✓✓✓	✓✓		✓	✓✓✓
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	✓	✓✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	ΕΥΚΟΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓	✓✓✓
	ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ	✓✓✓	✓✓	✓✓	✓✓✓	✓	✓✓✓	✓✓✓

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

☎ **800 111 7700** ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟ ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00 - 16.00

📱 **210 55 19 500** ΑΠΟ ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ, ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00 - 17.00

@ info@kraftpaints.gr

KRAFTPAINTS.GR



DRUCKFARBEN ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ

Λεωφόρος Μεγαρίδος, Θέση Καλλιστήρι
Ασπρόπυργος Αττικής, 19300



ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΑΞΙΑ